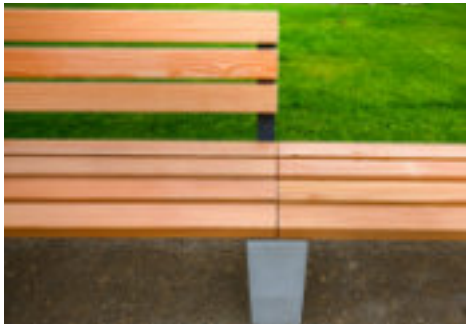

Reihenbank Primus

Unsere Reihenbank Primus bietet die optimale Lösung für weite Flächen, über Eck Lösungen und für Gelände mit unebenem oder abfallendem Untergrund (Sondermaß). Die Reihenbank basiert auf dem bewährten System der Sitzbank Primus.

Produkteigenschaften:

- Verschiedene Varianten erhältlich
- Unsichtbare Verschraubung durch Flachstahl zwischen Beton und Dielen
- Vormontierte Bankauflagen für schnelle Montage
- Winkel für ortsfeste Montage der Betonbank optional erhältlich
- Reihen- und Eck-Lösungen mit/ ohne integrierten Pflanzkasten möglich
- Standfüße aus Sichtbeton
- Dielen 90 x 45 mm in gehobelter Lärche, unbehandelt oder lasiert
- Feuerverzinkter Flachstahl, bei Ausführung mit Lehne (da sichtbar)

Für den optimalen Komfort können Sie all unsere Primus-Banksysteme mit einer ergonomischen Armlehne Primus ausstatten!

Maße:

• Länge:	500 - 2.000 mm (flexibel produzierbar)
• Tiefe:	420 mm
• Höhe:	450 mm
• Höhe der Auflage:	90 mm
• Stärke Seitenteile:	12 mm
• Gewicht:	ca. 70 kg (bei 180 cm Länge)